


Инструкция по подготовке файла к печати

Здравствуйте!

Эта инструкция поможет вам правильно подготовить файл для печати с помощью привычного программного обеспечения. Если вы по-прежнему испытываете трудности, наши дизайнеры с радостью помогут вам подготовить файл так, чтобы готовые печатные изделия полностью соответствовали вашим ожиданиям и потребностям!

Как сделать макет без ошибок



Прочитайте инструкцию полностью




Сохранить макет в CDR (18 версия, и ниже)

- ✓ Фоны, картинки, тени и др.эффекты объединены в один объект
- ✓ Текст в кривых
- ✓ МАКЕТ в кривых
- ✓ 300 dpi
- ✓ СМУК
- ✗ Удалите метки реза

1. Линии обрезки и безопасная область

Скачайте шаблон выбранной вами продукции на нашем сайте, чтобы избежать ошибок.

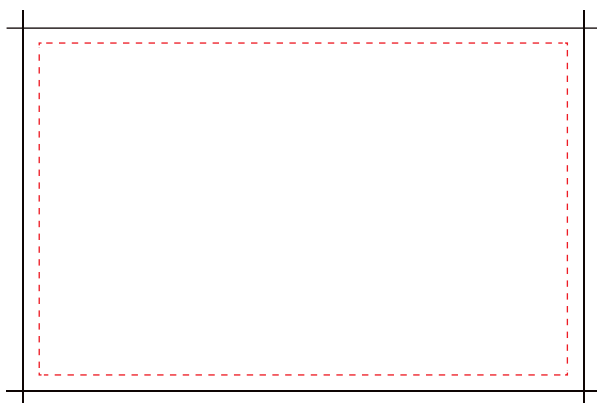

Основа (размер готовой продукции)

Основа РАЗМЕРА ГОТОВЫХ наклеек. Макет должен быть размер в размер Размер страницы (макета) в графической программе CDR (16v) соответствует размеру готовых наклеек.




Безопасная зона

Убедитесь, что важная информация, такая как логотип или текст, находится внутри Безопасной зоны. Это важно! Чтобы избежать отсечения!


От края готовой наклейки, до резки по периметру 5 мм. Пример, А4 297x210мм, макет 287x200 мм

Инструкция по подготовке файла к печати

2. Ориентация



Книжная
ориентация



Альбомная
ориентация



3. Шрифты

Шрифты должны быть встроены или преобразованы в кривые.
Минимальный размер шрифта (ниже которого мы не можем гарантировать идеальное качество печати) составляет 7 пт.

4. Цветовой режим

Все файлы должны быть сохранены в цветовом режиме **CMYK**

Важно. Печать на прозрачной самоклеячке производится по цветовой палитре CMYK, без БЕЛОЙ КРАСКИ!
Все элементы в готовой продукции будут просвечивать и поэтому краска будет выглядеть более тусклой.

5. Примеры

БЕЛАЯ САМОКЛЕЙКА



ПРОЗРАЧНАЯ САМОКЛЕЙКА




Инструкция по подготовке файла к печати

6. Важная информация



Черный фон

Если вы хотите получить насыщенный черный фон, используйте такой цвет в палитре СМУК (50 40 30 100) (#202122)




Линии

Четкие линии будут, если выбрать толщину 0.5 pt и более



Черный текст

Хотите ровный четкий черный текст? Назначьте для него такой цвет в палитре СМУК (0 0 0 100) (#2B2A29). Не растрируйте текст! И проверьте на ошибки, пожалуйста!




Метки реза

Удалите все метки реза, не должно быть лишних деталей по краям макета

7. Как сохранить. Формат файла



Сохранить макет в CDR (18 версия, и ниже)

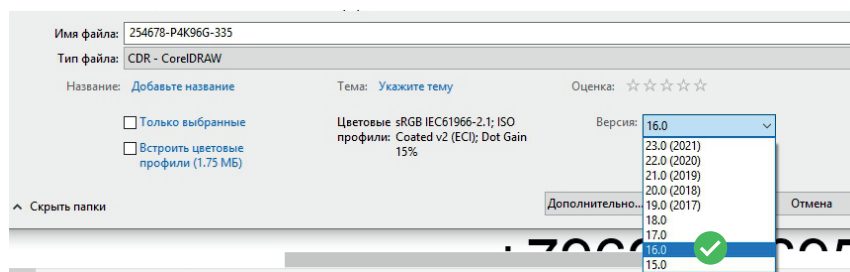


Если макеты подготавливаются в другой графической программе, принимаем PDF.

Ваш макет нужно сохранить:

- в формате PDF стандарта (standard) PDF/X-1a:2001
- уровень совместимости (compatibility) Acrobat 4 (PDF 1.3)

Важно! Обязательно проверьте PDF файл после вывода!

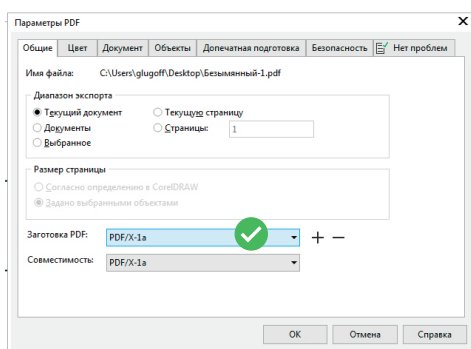

ВНИМАНИЕ! Цветопередача на экране с готовой продукцией может не совпадать!

Надеемся наша инструкция поможет вам подготовить макет правильно! Если у вас всё же появились вопросы после прочтения, позвоните нам, мы обязательно подскажем!

Хорошего дня! С уважением, РПК «Оптполиграф»!